




ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ГОТОВИ НАСТИЛКИ

ПТ12, ПТ14 - 300 X 300 MM

Тактилни плочи 300x300мм (Наредба № РД-01-20-2 от 26 януари 2021 г)			КОД
	<p>ПТ12-300x300 тактилна плоча за насочване (водеща линия) 300x300x8(3+5) мм, 0.36 кг (жълт) 1 кутия = 40броя (32x32x32см:14,34кг), 1 палет = 1000 броя (358,5кг)</p>	1 бр, 0.09 м2	88782
	<p>ПТ14-300x300 тактилна плоча за за внимание (предупреждение) 300x300x8(3+5) мм, 0.32 кг (жълт) 1 кутия = 40броя (32x32x32см:12,53кг), 1 палет = 1000 броя (313,25кг)</p>	1 бр, 0.09 м2	88781
	<p>ПТ12-300x300 тактилна плоча за насочване (водеща линия) 300x300x8(3+5) мм, 0.36 кг (антрацит / бяло-сив) 1 кутия = 40броя (32x32x32см:14,34кг), 1 палет = 1000 броя (358,5кг)</p>	1 бр, 0.09 м2	88780 / 88778
	<p>ПТ14-300x300 тактилна плоча за за внимание (предупреждение) 300x300x8(3+5) мм, 0.32 кг (антрацит / бяло-сив) 1 кутия = 40броя (32x32x32см:12,53кг), 1 палет = 1000 броя (313,25кг)</p>	1 бр, 0.09 м2	88779 / 88777

СХЕМИ ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ 30 X 30 CM: (СЪГЛАСНО НАРЕДБА № РД-02-20-2 / ISO 23599)

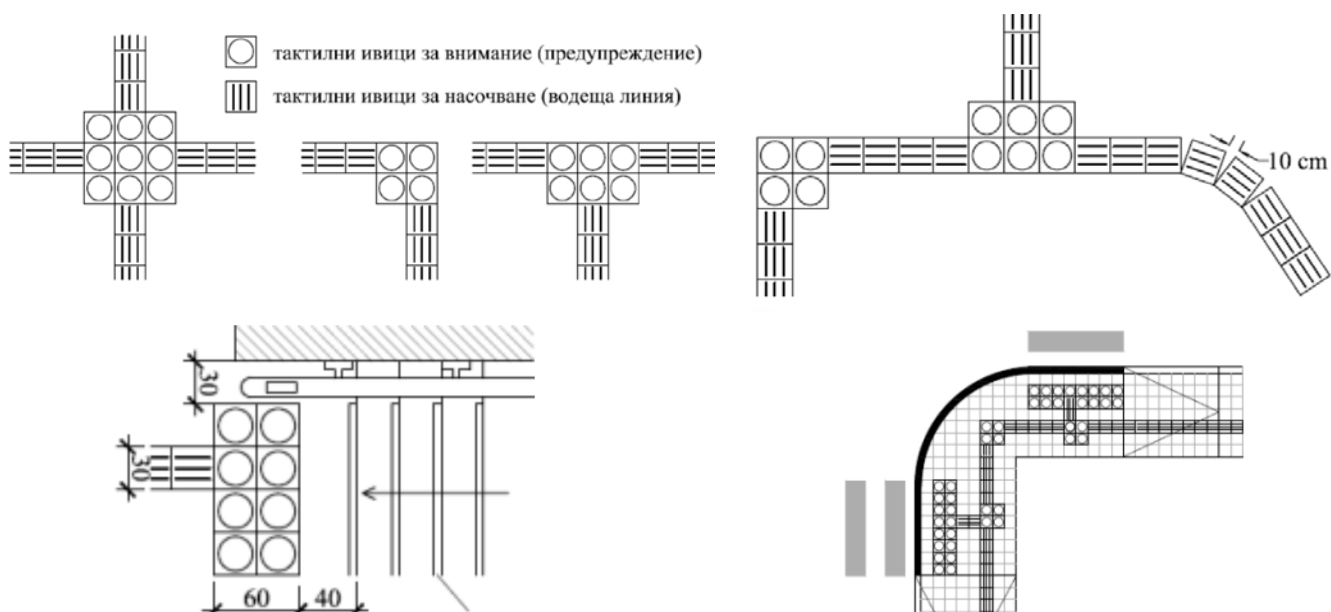

Схемите са примерни и могат да се адаптират според архитектурното решение на обекта

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТАКТИЛНИ ПЛОЧКИ SOZI

1. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

1. Повърхността трябва да бъде суха, чиста и без мазнини, прах, восък или водоотблъскващи вещества. Допустимата влажност не трябва да надвишава 8%.
2. Отбележете границите за нанасяне на лепилото с монтажна лента

2. ПОДГОТОВКА НА ЛЕПИЛОТО

1. За монтаж на тактилни плочки SOZI се препоръчва използването на полиуретаново лепило ПТ-К-600мл MS FIX или аналогично полиуретаново лепило, подходящо за външна и вътрешна употреба. Лепилото е предназначено за бетон, асфалт, гранитогрес, керамика, метал и други минерални повърхности.
 2. Нанасянето на лепилото може да се извърши с помощта на професионален апликатор ПТ-А-600 (за ПТ-К-600мл MS FIX) или с подходящ инструмент според избрания тип лепило.
 3. Разход ПТ-К-600мл MS FIX: една опаковка (600 ml) е достатъчна за около 2,5 m² или приблизително 27-28 плочки с размер 30×30 cm.
- Реалният разход може да варира значително в зависимост от вида и равнинността на повърхността, както и от дебелината на нанесения слой лепило.



3. ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ

1. Нанесете равномерно лепило върху подготвената повърхност чрез апликатор (напр. ПТ-А-600) или с подходящ инструмент, като избягвате излизане извън маркираните граници.
2. Поставете плочките върху нанесеното лепило и ги притиснете за по-добро прилепване. При нужда използвайте тежест.
3. След фиксиране на плочките, отстранете монтажната лента и оставете лепилото да се втвърди напълно (минимум 24 часа при +20 °C).
4. Избягвайте натоварване и мокрене на настилката до пълното втвърдяване на лепилото.